

# BQ-NB10V2812

JVS

200 万画素 **4in1** デュアルモード

2.0 Mega Pixel **1080P or SXGA** フルHD4in1 シリーズ  
1080P フル HD AHD / HD-TVI / HD-CVI & NTSC



電源重畳に対応し、マンションや電源の届かない場所の設置に最適！

## ◆ BQ-NB10V2812 ◆



- フル HD とアナログ SD に対応！ (切換式)
- 電源重畳対応デュアルモード！
- アナログだから簡単！ (安定・簡易)


### ● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。(ケーブルスイッチ)



### ● フォーカス調整 ●

付属の六角レンチで焦点調整



防水ケースを開けずに、OSD や焦点調整を行う事ができます。

AHD、HD-TVI、HD-CVI での高精細撮影  
NTSC モードで SD との互換

## Features

### アナログ規格全てに対応！重畳に対応した 4in1 シリーズ


- ◆ 200 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P を実現！！
- ◆ 高感度 1/2.9" CMOS センサー採用！
- ◆ f=2.8~12mmバリフォーカルレンズ採用で広範囲をカバーします
- ◆ 重畳デュアルモードに対応し、幅広い場所への設置が可能です
- ◆ IR 照明付きデイナイト方式採用で夜間もモノクロで高精細！
- ◆ 壁面設置は勿論、天井取付にもそのまま対応！設置場所を選びません
- ◆ IP66 準拠で、防塵・防水も万全です
- ◆ フル HD 画質 AHD、HD-TVI、HD-CVI に対応！更に NTSC VBS に切替可能！  
DIP SW 切替で 200 万画素フル HD、48 万画素 SD 画質に切替！

JVS 日本映像システム株式会社

## 200万画素フルHD 4in1 IR 照明付屋外用バレット型カメラ (デュアルモード)

項目	BQ-NB10V2812
イメージセンサー	1/2.9" カラー200万画素 CMOS イメージセンサー
画像解像度	1920(H) x 1080(V)
映像出力	1080P(1920H x 1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSCモード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー : 0.6lx (F1.4)、ナイト : 0lx(IR-ON)
水平解像度	NTSCモード : 880本相当 (水平中心部)
Day & Night	IR 照明付 デイ&ナイト IR 照射距離 : 約 30m
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	f=2.8~12mm F1.4 H:88° ~32° x V:46.5° ~18°
ノイズリダクション	NTSCモード : 2DNR / AHD、TVI、CVIモード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 ACアダプタ : PS-1012/電源重畳ユニット : PB-104E、PB-109E
消費電力	最大 7.2W
重量	900g
外形寸法 (概略)	238(W) x 90(ブラケット径) x 78(本体径)mm

### 【寸法図】

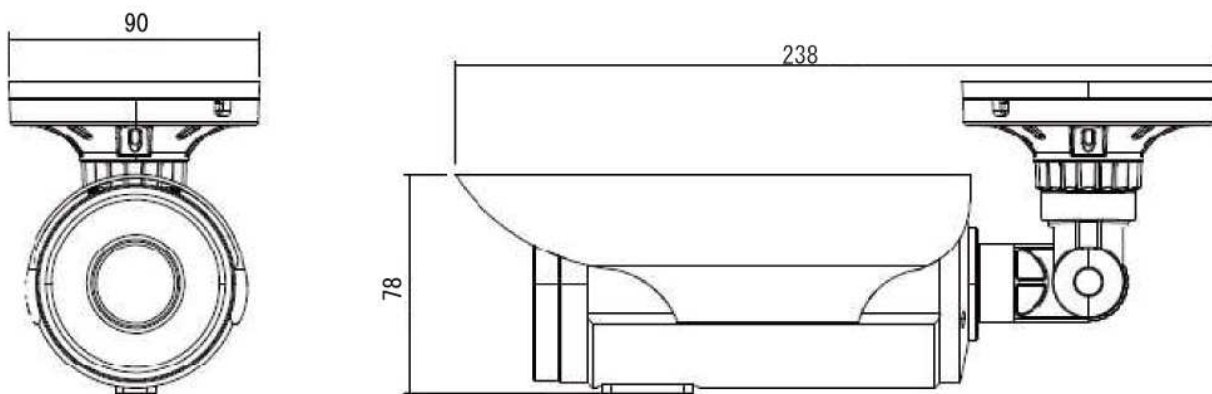

**JVS** 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

BQ-NB10V2812