

HDDを3本迄搭載可能

長時間録画と録画データの冗長化に対応!

RAID対応DVRシステム

**A3サイズ”Nケース”採用し、HDDを3本迄搭載可能で長時間録画に対応!
冗長化にも対応するRAID(RAID1、RAID5、RAID10)対応!**

RAID対応!HDDを複数搭載し長時間録画や冗長化に対応した上位機種

HDの高画質録画では、ストレージの消費も大変大きくなり、長時間録画には大容量のHDDが必要となります。さらに、金融機関や工場、サーバーーム等の監視では冗長性が求められてきます。

A3サイズ”Nケース”採用 HDDx3本搭載 6TB~18TBまで筐体内に搭載可能




JV-1656-AHN 16ch フルHD1080 RAID BOX接続

従来のAHD2.0に加え、HD-TVIにも対応致しました。
アナログSD、AHD1.0(720P)、AHD2.0(1080P)
HD-TVI(1080P)の録画に対応!もちろん混在録画にも対応します。

48万・130万・200万画素アナログカメラで利用できます

大切なデータをRAIDで保存!安心・信頼の高級モデル JV-1656-AHN

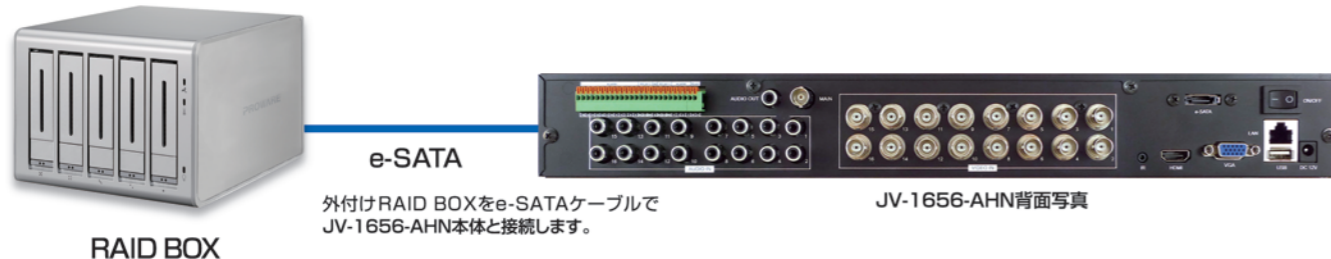

外付けRAID BOXをe-SATAケーブルで
JV-1656-AHN本体と接続します。

JV-1656-AHN背面写真

設定可能 RAID LEVEL: RAID 1、RAID 10、RAID 5

設定例: [3TB×5本 RAID5=12TB] [3TB×4本 RAID10=6TBミラー] [3TB×2本 RAID1=3TBミラー]
*RAIDを構築する際は、必ず外付けRAID BOXが必要になります。詳細は弊社、営業部までお問い合わせください。



4ch&9chワンケーブル電源ユニット

48万画素、130万画素、200万画素対応

PB-104E/109E 電源重量専用電源ユニット

JVSデュアルモードシリーズ専用電源ユニット。ケーブル最大延長500m(5C-2V)



項目	主な仕様
入力電圧	AC100V
カメラ接続台数	PB-104E: 4台 / PB-109E: 9台
消費電力	PB-104E: 最大30W / PB-109E: 最大60W
ケーブル補償	DIP SWにより各CH設定 長/短
適合カメラ	弊社フルHDデュアル/HDデュアル/デュアルモードカメラ
オプション	EIA19"ラックマウント
動作温度/湿度	-5℃~45℃/80%RH以下(非結露)
外形寸法	約210(W)×44.2(H)×282.8(D)mm
重量	PB-104E: 約1500g / PB-109E: 約1600g

*カタログ内、8ページ”フルHDデュアルモードカメラ”、9ページ”HDモードカメラ”、10ページ”デュアルモードカメラ”でお使いいただけます。
フルHDデュアルモードカメラ、HDデュアルモードカメラ、アナログデュアルモードカメラを混在してもそのままご利用いただけます。
6ページ”DTVシリーズ”及び11ページ”4in1 miniドームカメラシリーズ”ではご利用いただけません。

ドームカメラ アクセサリ



CA-DE1
天井埋込ブラケット



CA-DJ2
DJ/SJ用天井埋込ブラケット



WB-DE1
壁面取付ブラケット



VC1
工事用ケーブル

ハウジング&ブラケット



HAM01
屋外用カメラハウジング



BK-3
壁面用ブラケット



BK-2LB
天井用L型ブラケット



PM-01B
ポールマウント

ダミーカメラ



CR-B10D
ボックス型ダミーカメラ



D200i-D
ドーム型ダミーカメラ




DN-D12
miniドーム型ダミーカメラ




DM-308DC-2
スペース

ダミーレンズ

PBシリーズ EIA19"ラックマウント

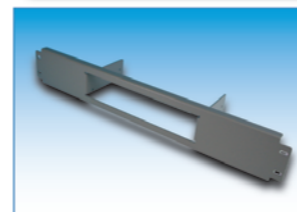

RMK19-1
1台用 2U

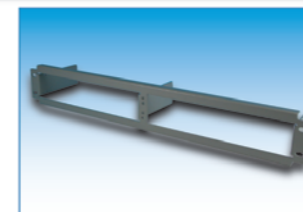

RMK19-2
2台用 2U

DC12V用 カメラ電源



PS-1270S
9ch DC12Vカメラ電源



NP-12
DC12V ACアダプター

CCTV レンズ



TV308DC-2
スペース



13VG308ASIRI
タムロン



TAV2812DCIR-MP
スペース



M13VG288IR
タムロン

メガピクセル対応レンズ