

アナログシステムとデジタルシステムのいいところ取り！

PnP DTV

監視システムは、アナログではなしえなかった領域へ！

4K対応H.265 UHD300万画素高画質デジタル監視カメラソリューション

設置方法はアナログシステムと同一ながら、アナログでは到達できない高画質を実現！
IPなどの設定も不要で同軸ケーブルがそのまま使える画期的な監視システムの登場！

- 300万画素高感度CMOSセンサー採用
- 高圧縮コーデックH.265プロファイルを採用！
- 30fpsでコマ落ちなく、スムーズな録画/再生が可能です

BDU-312IR-F4 300万画素高画質CMOSセンサー採用IR照明付ICRデイ&ナイト 屋外用カメラ パンフォーカスで楽々セッティング!デジタル高画質バレット型カメラ



項目	主な仕様
撮像素子	3メガピクセルCMOSイメージセンサー
画像解像度	2048 x 1520(専用モード)
最低被写体照度	カラー:0.1lx / IR:0lx
映像出力	3K: 2048(H) x 1520(V) / 1080P: 1920(H) x 1080(V) 720P: 1280(H) x 720(V)
アスペクト比	3K,4:3 / 1080P,16:9 / 720P,16:9
IR照明照射距離	約10m / IRカットフィルター駆動式
主な設定	ブライトネス、コントラスト、シャープネス、AGC、ミラー、フリップ
防水	IP66準拠
レンズ	4mm 5MP / F1.6 H79° x V45°
電源電圧/消費電力	DC12V±10% 最大7W 別売専用ACアダプター / 型式:NP-12
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 80%RH以下(非結露)
外形寸法/重量	114(W) x 80(H) x 72(L) / 336g (サンシェード、ネジを含まず)

DDU-312IR-F4 300万画素高画質CMOSセンサー採用IR照明付ICRデイ&ナイト ドーム型カメラ パンフォーカスで楽々セッティング!デジタル高画質ドーム型カメラ



項目	主な仕様
撮像素子	3メガピクセルCMOSイメージセンサー
画像解像度	2048 x 1520(専用モード)
最低被写体照度	カラー:0.1lx / IR:0lx
映像出力	3K: 2048(H) x 1520(V) / 1080P: 1920(H) x 1080(V) 720P: 1280(H) x 720(V)
アスペクト比	3K,4:3 / 1080P,16:9 / 720P,16:9
IR照明照射距離	約10m / IRカットフィルター駆動式
主な設定	ブライトネス、コントラスト、シャープネス、AGC、ミラー、フリップ
防水	IP66準拠
レンズ	4mm 5MP / F1.6 H79° x V45°
電源電圧/消費電力	DC12V±10% 最大7W 別売専用ACアダプター / 型式:NP-12
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 80%RH以下(非結露)
外形寸法/重量	92(W) x 65(H) x 106(L) / 350g


JV-Dx01-UH シリーズ フルHDを超える高画質、ウルトラHDに対応 4ch、8ch、16ch DTV DVR H.265プロファイル採用 4K画質ウルトラHD対応レコーダー



項目	主な仕様		
	JV-D401-UHJ(4ch)	JV-D801-UHN(8ch)	JV-D1601-UHN(16ch)
型式	JV-D401-UHJ(4ch)	JV-D801-UHN(8ch)	JV-D1601-UHN(16ch)
画像圧縮方式	H.265プロファイル		
最大録画レート	3K:30fps / 1080P:30fps / 720P:30fps		
録画解像度	2048(H) x 1520(V), 1920(H) x 1080(V), 1280(H) x 720(V)		
画面分割	1,4,SEQ 1,4,8,SEQ 1,4,9,13,16,SEQ		
音声入出力	入力:1RCA 出力:1RCA		
シリアル/F	RS485(ベルコP,D等対応)		
搭載HDD本数/容量	搭載1本 2TB,3TB,4TB 搭載3本迄 3TB,4TB,6TB,8TB,9TB,12TB		
録画モード	常時、スケジュール、イベント(プリポスト)		
再生検索	日付検索、イベント検索、ログ再生		
バックアップ	USBメモリー、USB DVD		
モバイル	iPhone、iPad、Android		
動作温度/湿度範囲	5℃~40℃、湿度80%以下(非結露)		
電源/消費電力	DC+12V/最大24W		DC+12V/最大70W
外形寸法	280(W)x51(H)x203(D)mm		430(W)x55(H)x293(D)mm

高画質化は加速する！ AHD から DTVへ 時代の要求にこたえるデジタルソリューション

DTVとは、アナログ系カメラの簡単さと、デジタル系カメラの高画質を兼ね備えた新時代の監視システムの総称です。
DTVの設置方法は従来のアナログと変わらず簡単なので、ケーブルはそのまま残し、既存システムからのリプレースが可能。
さらにPCを利用せず監視システムを構築できるので、工期の短縮とコストパフォーマンスに優れた監視カメラシステムです。

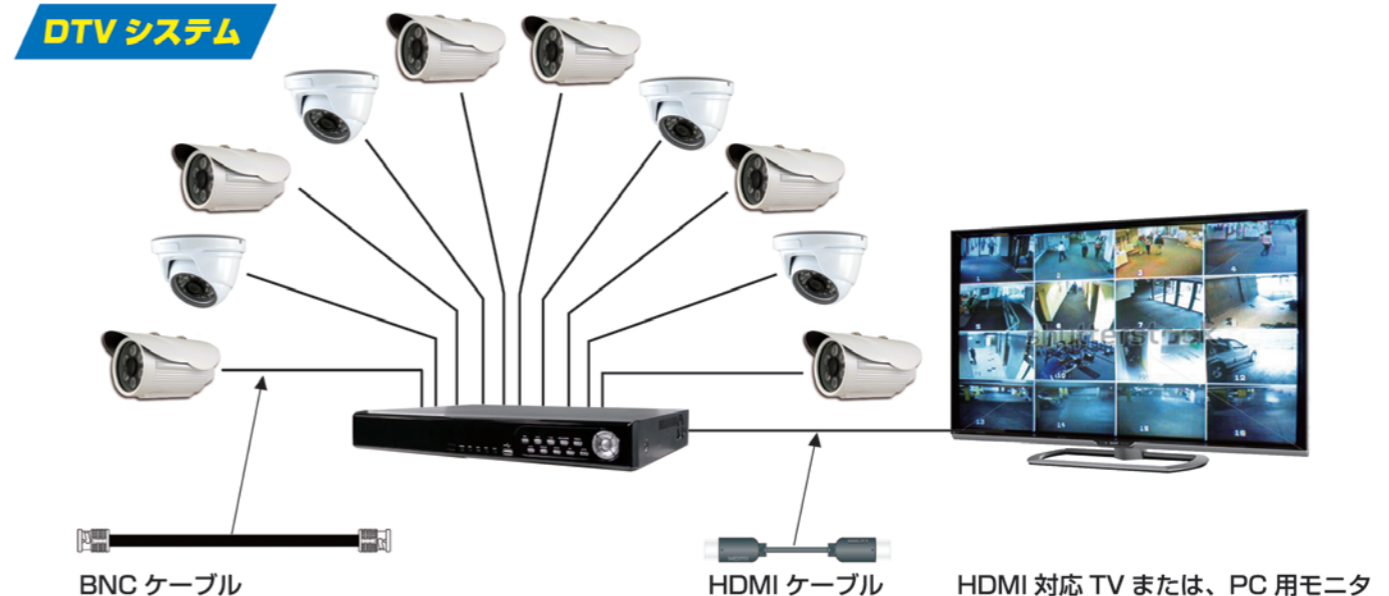

H.265 DTV-DVR DTV デジタルビデオレコーダー

DTVシステムでは、録画装置もDTV対応の録画装置が必要になります。アナログのDVRでは互換性がありませんので接続することができません。DTV用のDVRは最新のコーデックである、H.265を採用しており、従来のH.264と同じ画質を約半分のデータ容量で実現します。高画質でありながら長時間録画に対応した画期的なシステムです。

HDMI 4Kモニター出力

接続モニターは、一般的なHDMI対応TVや、PCモニターが利用できます。DVRの最大出力解像度は、フルHDを超える3840x2160のウルトラHDで、4K画質に対応しています。4K対応のモニターやTVで、高画質を最大限に発揮します。

同軸ケーブルで長距離接続

従来アナログカメラで使用されていた、一般的な同軸ケーブルで接続できます。3Cケーブル接続時で250m、5Cケーブル接続時であれば、最大600mまでの長距離接続ができます。画質はウルトラHDに対応したデジタル画質なのにケーブルや設置方法は従来のアナログカメラと同一でIPの設定などのわずらわしい作業がありません。

新しい監視カメラシステムを創造するDTVの高画質



拡大してもこんなにキレイ。車番もしっかり確認できます。