

電源重畳システム対応AHDデュアルモードカメラシリーズ 画質で選べる2シリーズ



フルHDデュアルモード



HDデュアルモード



フルHD1080P対応、アナログカメラの最高峰「フルHDデュアルモード」

HD720P対応、高画質と長時間録画を両立!「HDデュアルモード」

BB-FH10IR フルHDデュアルモード バレット型 IR照明付、防塵・防水屋外用デイ&ナイトカメラ



項目	主な仕様
撮像素子	1/2.9"高感度220万画素CMOSイメージセンサー(Exmor)
画像解像度	850TV本(VBS出力時)/720P(専用モード)/1080P(専用モード)
最低被写体照度	カラー:0.4lx(F1.4 50IRE) 最大0.7lx(AGC MAX), IR:0.1lx
映像出力	NTSC:VBS 1.0Vp-p / 720P:1280(H) x 720(V) / 1080P:1920(H) x 1080(V)
アスペクト比	16:9
IR照明照射距離	約15m / ICRデイト
主な機能	D-WDR, プライバシーマスク, DNR, スローシャッター
焦点調整	/リフォーカルレンズ
レンズ	DCオートアイリス f=2.8-12mm, F1.4, H:105~33° V:59~18°
消費電力	IR OFF:最大1.9W, IR ON:最大3.8W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃, 100%RH(非水没)
外形寸法/重量	φ67x240mm サンシェード含まず / 600g

BJ-AH10IR HDデュアルモード ハウジング一体型 IR照明付防水対応屋外用デイ&ナイトカメラ




項目	主な仕様
撮像素子	1/3"高感度130万画素CMOSイメージセンサー(Exmor)
画像解像度	850TV本(VBS出力時) / 720P(専用モード)
最低被写体照度	カラー:0.4lx(F1.4), 最大0.03lx(AGC MAX), IR:0.1lx
映像出力	NTSC:VBS 1.0Vp-p / 720P:1280(H) x 720(V)
アスペクト比	NTSC / 4:3, 16:9 720P / 16:9
IR照明照射距離	約20m / ICRデイト
主な機能	D-WDR, プライバシーマスク, DNR, スローシャッター
焦点調整	マイナスドライバー(安全スリッパ機構付)
レンズ	DCオートアイリス f=2.8-10mm, F1.4, H:86~49° V:28~16°
消費電力	IR OFF:最大1.8W, IR ON:最大3.4W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃/100%RH(非水没)
外形寸法/重量	95(W) x 90(H) x 160(L)mm / 1000g

BJ-FH10IR フルHDデュアルモード ハウジング一体型 IR照明付防水対応屋外用デイ&ナイトカメラ




項目	主な仕様
撮像素子	1/2.9"高感度220万画素CMOSイメージセンサー(Exmor)
画像解像度	850TV本(VBS出力時)/1080P(専用モード)
最低被写体照度	カラー:2.5lx(F1.3), IR:0lx
映像出力	NTSC:850TV本(水平) 1080P:1920(H)x1080(V)
アスペクト比	16:9
IR照明照射距離	約20m / ICRデイト
主な機能	D-WDR, プライバシーマスク, DNR, スローシャッター
焦点調整	マイナスドライバー(安全スリッパ機構付)
レンズ	DCオートアイリス f=3.3-10mm, F1.3, H:84~45° V:35~20°
消費電力	IR OFF:最大1.8W, IR ON:最大3.4W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃, 100%RH(非水没)
外形寸法/重量	95(W)x90(H)x160(L)mm / 1000g

CJ-AH10DN HDデュアルモード デイ&ナイト ボックスカメラ

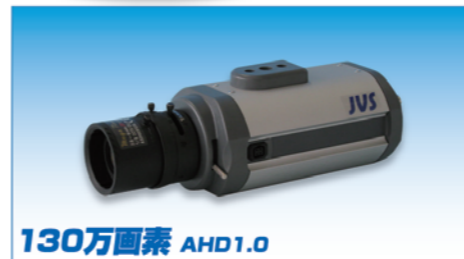

項目	主な仕様
撮像素子	1/3"高感度130万画素CMOSイメージセンサー(Exmor)
画像解像度	850TV本(VBS出力時) / 720P(専用モード)
最低被写体照度	カラー:0.25lx(F1.2), 最大0.02lx(AGC MAX)
映像出力	NTSC:VBS 1.0Vp-p / 720P:1280(H) x 720(V)
アスペクト比	NTSC / 4:3, 16:9 720P / 16:9
デイト	ICR IRカットフィルター駆動式
主な機能	D-WDR, プライバシーマスク, DNR, スローシャッター
レンズ	C/CSマウント DCオートアイリス対応
消費電力	最大1.8W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃ / 80%RH(非結露)
外形寸法/重量	72(W) x 66(H) x 140(L)mm / 260g

CJ-FH10DN フルHDデュアルモード デイ&ナイト ボックスカメラ

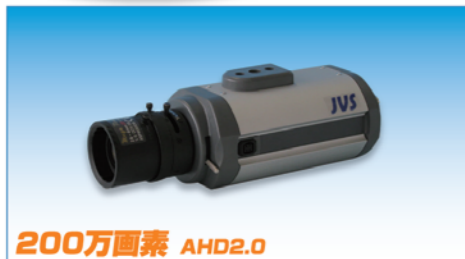

項目	主な仕様
撮像素子	1/2.9"高感度220万画素CMOSイメージセンサー(Exmor)
画像解像度	850TV本(VBS出力時)/1080P(専用モード)
最低被写体照度	カラー:0.4lx(F1.2), 最大0.4lx(AGC MAX)
映像出力	NTSC:850TV本(水平) 1080P:1920(H)x1080(V)
アスペクト比	16:9
デイト	ICR IRカットフィルター駆動式
主な機能	D-WDR, プライバシーマスク, DNR, スローシャッター
レンズ	C/CSマウント DCオートアイリス対応
消費電力	最大1.5W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃, 80%RH(非結露)
外形寸法/重量	70(W)x65(H)x140(L)mm / 260g

DJ-AH10IR HDデュアルモード 屋内用IR照明付 ドームカメラ



項目	主な仕様
撮像素子	1/3"高感度130万画素CMOSイメージセンサー(Exmor)
画像解像度	850TV本(VBS出力時) / 720P(専用モード)
最低被写体照度	カラー:0.4lx(F1.4), 最大0.03lx(AGC MAX), IR:0.1lx
映像出力	NTSC:VBS 1.0Vp-p / 720P:1280(H) x 720(V)
アスペクト比	NTSC / 4:3, 16:9 720P / 16:9
IR照明照射距離	約10m / ICRデイト
主な機能	D-WDR, プライバシーマスク, DNR, スローシャッター
レンズ	DCオートアイリス f=2.8-10mm, F1.4, H:86~49° V:28~16°
消費電力	IR OFF:最大1.8W, IR ON:最大3.4W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃ / 80%RH(非結露)
外形寸法/重量	φ143 x 107(H)mm / 410g

DJ-FH10IR フルHDデュアルモード 屋内用IR照明付ドームカメラ



項目	主な仕様
撮像素子	1/2.9"高感度220万画素CMOSイメージセンサー(Exmor)
画像解像度	850TV本(VBS出力時)/1080P(専用モード)
最低被写体照度	カラー:2.5lx(F1.3), IR:0lx
映像出力	NTSC:850TV本(水平) 1080P:1920(H)x1080(V)
アスペクト比	16:9
IR照明照射距離	約10m / ICRデイト
主な機能	D-WDR, プライバシーマスク, DNR, スローシャッター
レンズ	DCオートアイリス f=3.3-10mm, F1.3, H:84~45° V:35~20°
消費電力	IR OFF:最大1.8W, IR ON:最大3.4W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃, 80%RH(非結露)
外形寸法/重量	φ143 x 107(H)mm / 410g

SJ-AH10 HDデュアルモード 屋内用スタンダード ドームカメラ



項目	主な仕様
撮像素子	1/3"高感度130万画素CMOSイメージセンサー(Exmor)
画像解像度	850TV本(VBS出力時) / 720P(専用モード)
最低被写体照度	カラー:0.4lx(F1.4), 最大0.03lx(AGC MAX)
映像出力	NTSC:VBS 1.0Vp-p / 720P:1280(H) x 720(V)
アスペクト比	NTSC / 4:3, 16:9 720P / 16:9
IR照明照射距離	ソフトウェアデイト(クロマキー方式)
主な機能	D-WDR, プライバシーマスク, DNR, スローシャッター
レンズ	DCオートアイリス f=2.8-10mm, F1.4, H:86~49° V:28~16°
消費電力	最大1.8W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃/80%RH(非結露)
外形寸法/重量	φ143 x 107(H)mm / 400g

VJ-FH10IR フルHDデュアルモード 防塵・防水対応屋外用IR照明付ドームカメラ



項目	主な仕様
撮像素子	1/2.9"高感度220万画素CMOSイメージセンサー(Exmor)
画像解像度	850TV本(VBS出力時)/1080P(専用モード)
最低被写体照度	カラー:2.5lx(F1.3), IR:0lx
映像出力	NTSC:850TV本(水平) 1080P:1920(H)x1080(V)
アスペクト比	16:9
IR照明照射距離	約10m / ICRデイト
主な機能	D-WDR, プライバシーマスク, DNR, スローシャッター
レンズ	DCオートアイリス f=3.3-10mm, F1.3, H:84~45° V:35~20°
消費電力	IR OFF:最大1.8W, IR ON:最大3.4W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃, 80%RH(非結露)
外形寸法/重量	φ143 x 107(H)mm / 900g

VJ-AH10IR HDデュアルモード 防塵・防水対応屋外用IR照明付ドームカメラ



項目	主な仕様
撮像素子	1/3"高感度130万画素CMOSイメージセンサー(Exmor)
画像解像度	850TV本(VBS出力時) / 720P(専用モード)
最低被写体照度	カラー:0.4lx(F1.4), 最大0.03lx(AGC MAX), IR:0.1lx
映像出力	NTSC:VBS 1.0Vp-p / 720P:1280(H) x 720(V)
アスペクト比	NTSC / 4:3, 16:9 720P / 16:9
IR照明照射距離	約10m / ICRデイト
主な機能	D-WDR, プライバシーマスク, DNR, スローシャッター
レンズ	DCオートアイリス f=2.8-10mm, F1.4, H:86~49° V:28~16°
消費電力	IR OFF:最大1.8W, IR ON:最大3.4W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃ / 80%RH(非結露)
外形寸法/重量	φ143 x 107(H)mm / 900g