

DDU812IR-F4.5

JVS

800 万画素 *PnP DTV* 屋外&屋内用ドームカメラ

8.0 Mega Pixel *2160P* ウルトラ HD *PnP DTV* シリーズ

2160P ウルトラ HD 同軸でフル HD の 4 倍の高精細を実現！

劣化の無い超高画質デジタル伝送ソリューション

◆ DDU812IR-F4.5 ◆



- ・デジタルならではの無劣化高画質
- ・設置は簡単アナログ感覚
- ・デジタルなのに IP 設定不要

【特徴】

IR 照明付で夜間も高精細
3 軸対応で設置が容易です



PnP DTV 防水・防塵屋外用ドーム型カメラ

Features

IP 設定不要の簡単設置とデジタル高画質を両立！

- ◆ SONY 製 800 万画素 CMOS センサー採用、劣化の無い超高精細画質
- ◆ 次世代規格、H. 265 を採用し、高画質と長時間録画を両立
- ◆ 4K ウルトラ HD の高画質で 600m まで無劣化伝送を実現
- ◆ 既設のケーブルをそのまま利用！アナログカメラからのリプレイスに最適
- ◆ パンフォーカスレンズ採用でピント合わせ不要！
- ◆ IR 照明付きで夜間も高精細撮影
- ◆ 防塵・防水対応 IP66 規格に準拠




JVS 日本映像システム株式会社

DDU812IR-F4.5

800 万画素ウルトラ HD IR 照明付屋内&屋外用ドーム型カメラ



項 目	DDU812IR-F4.5
イメージセンサー	SONY IMX274 851 万画素
有効画素数	3864(H) x 2202(V)
映像出力 アスペクト比	3840(H)×2160(V) 16 : 9 / 3072(H)×2048(V) 3 : 2 / 2592(H)×1944(V) 4 : 3 2592(H)×1520(V) 5 : 3 / 2048(H)×1520(V) 4 : 3 / 1920(H)×1080(V) 16 : 9
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー : 4lx、ナイト : 0lx (IR ON)
Day & Night	IR 照明付 デイ&ナイト
レンズ	4.5mm 8MP / F2.0 H : 79° V : 44°
映像圧縮方式	H.264 / H.265 / H.265+
イメージセティング	ブライトネス、コントラスト、ヒュー、サーチレーション、シャープネス AGC、シャッタータイム、ミラー、フリップ
	WDR、Day Night、アジャストメント、2D、3D デノイズ、BLC デフログ、AWB、プライベートマスク、モーションデティクション
赤外線 LED 照射距離	約 20m / IR カット駆動式
ビデオ信号	DVB-T 互換
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 80%非結露
LED 数	36 個
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック AC アダプタ (オプション) : NP-12 電源重畳ユニット (オプション) 型式 : DPT-01A(送信側)DPX-01A(受信側)
消費電力	DC12±10% DC ジャック IR OFF : 最大 5W IR ON : 最大 8W
外形寸法	145(W) x 90(H) x 134(D)mm
重量	635g

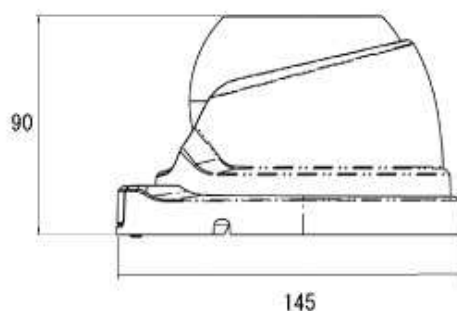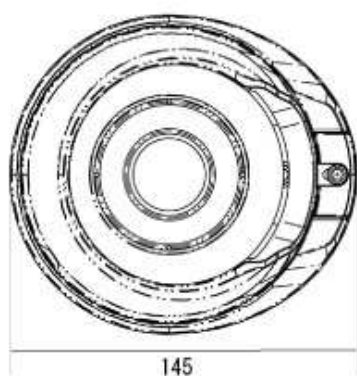

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail:info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

DDU812IR-F4.5