


One Cable Type Camera Power Unit

電源重畳タイプ専用電源ユニット PB-104F, PB-109F

RoHS

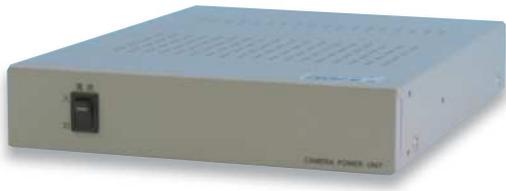

PB-104F(4ch)
アナログ系電源重畳ユニット

PB-109F(9ch)
アナログ系電源重畳ユニット

接続

同軸ケーブル1本で電源重畳カメラの設置が可能となります。


長距離伝送可能

同軸ケーブル(5C-2V)を使用することで最大500mまで延長可能です。

小型・省スペース

小型設計により、19"ラックに2台収納、省スペース化を実現しました。

参考構成

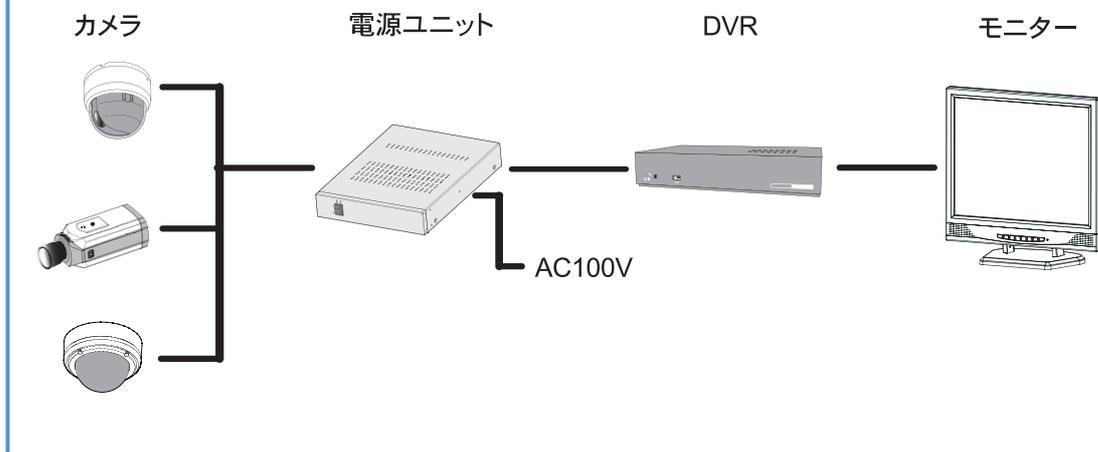

オプション

<19"ラックマウントアダプタ>

オプションのアダプタを使うことで、一般的な19"ラックマウントに収納できます。




RMK19-1 (1台用)



RMK19-2 (2台用)

項目	仕様	
<型式>	PB-104F	PB-109F
入力電圧	AC100V	
消費電力	最大30W	最大60W
カメラ入力	4ch	9ch
映像出力	4ch	9ch
カメラ適合機種	JVS製電源重畳対応アナログ系カメラ	
ケーブル補償	4極 DIPスイッチ	9極 DIPスイッチ
動作温度・湿度	-5℃～+45℃、80%RH以下（結露なし）	
外形寸法	約210mm(W)×約44.2mm(H)×約282.8mm(L)	
重量	約1500g	約1600g

外 観 寸 法 図

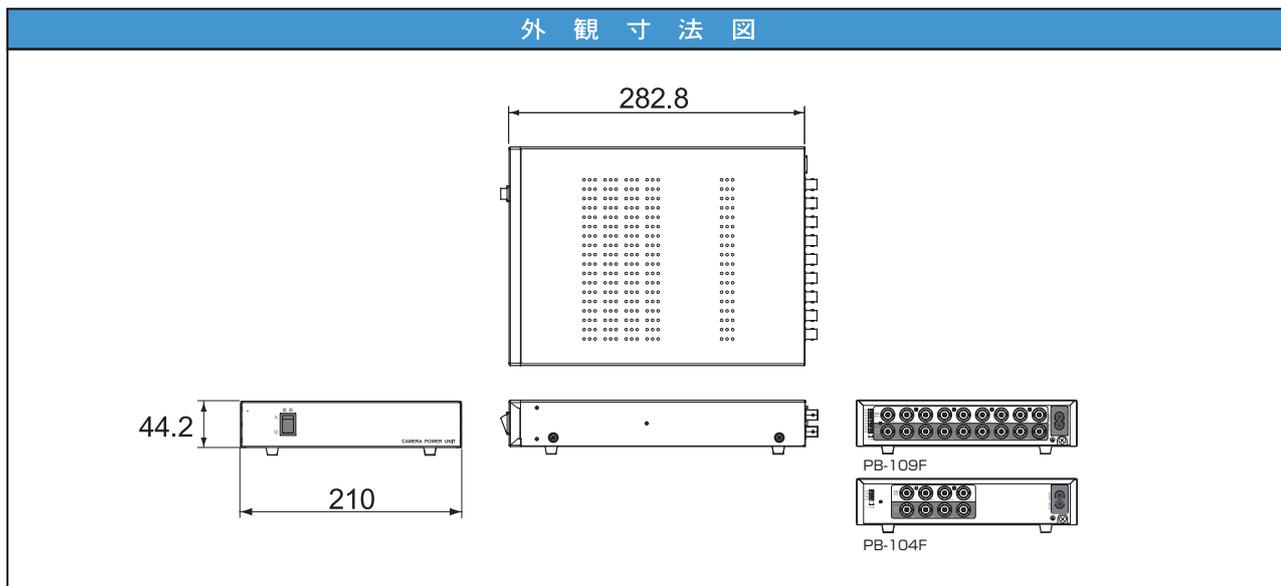

対 応 カ メ ラ

【4in1デュアルモードシリーズ】

BQ-NB10V2812, CR-NB10, DE-NB10Wx2812, DE-NB10Wx2406
DC-NB10WC2812

【フルHDデュアルモードシリーズ】

BB-FH10IR, BJ-FH10IR, VJ-FH10DN, DV-FH10IR, VJ-FH10IR

【HDデュアルモードシリーズ】

BJ-AH10IR, CJ-AH10DN, DJ-AH10IR, SJ-AH10, VJ-AH10IR

【アナログデュアルモード】

BA-NY10IR, CR-NZ10DN, DE-NZ10, DC-NZ10DN 他

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町2-6-3
シティーハース・長者町ビル7F
TEL:045-250-3822 FAX:045-250-3823
e-mail:info@jvs.co.jp
http://www.jvs.co.jp

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。