


**400万画素****PnP DTV UHD 屋外用バレット型カメラ (パンフォーカス)****BDU412IR-F4**


- ・400万画素CMOSセンサー採用、くっきりデジタル高画質を実現！
- ・次世代規格H.265を採用し、高画質と長時間録画を両立！
- ・UHDの高画質で、600m伝送！(5Cケーブル利用時)
- ・既設ケーブルをそのまま利用！アナログカメラからのリプレイスに！
- ・パンフォーカスレンズ採用で調整不要！
- ・IR照射付きICRデイ&ナイト方式採用
- ・大型2灯の赤外線LEDでIR照射距離約20m、0lxを実現！

項目	型式：BDU412IR-F4
撮像素子	カラー409万画素 CMOSイメージセンサー
画像解像度	2688(H) x 1520(V)
映像出力/アスペクト比	2592(H) x 1520(V) 5:3 / 2048(H) x 1520(V) 4:3 1920(H) x 1080(V) 16:9 / 1280(H) x 720(V) 16:9
最低被写体照度	カラー：4lx / IR：0lx
Day&Night	IR照明付 デイ&ナイト(ICRカットフィルタ)
レンズ	f=4mm 4MP F2.0 H:79° x V:44°
映像圧縮方式	H.265 / H.265+ / H.264
録画レート	すべての解像度において1~30fps
イメージセティング	Image、IRカットフィルター、BLC、DeNoise、Exposure ミラー、フリップ、WDR、Day Night、アジャストメント、2D/3Dデノイズ、デフロッグ AWB、プライベートマスク(4エリア)、モーションディテクション(16エリア)
赤外線LED照射距離	約20m / IRカット駆動式
LED数	2個
チャンネルコントロール	RS-232
電源電圧/消費電力	DC12±10% 5W (別売専用ACアダプタ / 型式:E120P150) 別売専用電源重畳ユニット/型式:DPT-01A (送信側) DPX-01A(受信側)
防水性能	IP66準拠
対応DVR	JV-D401-UHJ(4ch) / JV-D801-UHN(8ch) / JV-D1601-UHN(16ch)
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ / 80%RH以下(非結露)
外形寸法/重量	190(W) x 58(H) x 170(D)mm / 410g (サンシェード、ネジを含まず)


寸法図(mm)

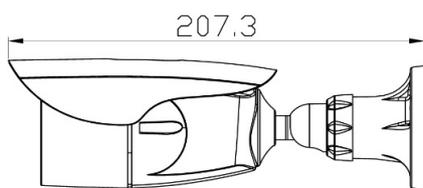

【側面】

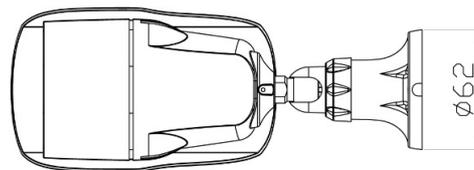

【底面】



【正面】