

CR-NB10

JVS

200 万画素 **4in1** D&N BOX 型カメラ

1080P or SXGA フルHD4in1 デュアルモードシリーズ
1080P Full HD AHD / HD-TVI / HD-CVI & NTSC

2M Pixel**Full HD
1080p**

AHD、HD-TVI、HD-CVI、アナログ SD に対応

◆ CR-NB10 ◆



アナログなのにフル HD (綺麗)
アナログだから低価格 (安価)
アナログだから簡単 (安定・簡易)

OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。



1 台のカメラで AHD / TVI / CVI / NTSC
モードの切替ができる 4in1 設計！

アナログ規格全てに対応！コスパに優れた 4in1 シリーズ



Features

- ◆ 200 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P!!
- ◆ 電源重畳、ワンケーブル対応！
- ◆ AHD、HD-TVI、HD-CVI、さらに NTSC VBS に切替可能な 4in1 設計！
- ◆ バリフォーカルレンズを採用！光学性能重視！（レンズは別売りです。）
- ◆ 高感度 1/2.9" CMOS センサー採用
- ◆ ICR デイナイト機能搭載！夜間はモノクロでさらに高精細！
- ◆ 既設の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!

JVS 日本映像システム株式会社

200 万画素フル HD 4in1 デュアルモード D&N BOX 型カメラ

項 目	CR-NB10
イメージセンサー	1/2.9" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー
画像解像度	1928(H) x 1088(V)
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.5 lx (F1.2, 50IRE) ナイト 0.4 lx (AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 880 本相当 (水平中心部)
Day & Night	ICR デイ & ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	C/CS マウント DC/VIDEO オートアイリス
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD、TVI、CVI モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
オプション	VC1 : サービスアウトケーブル
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック AC アダプタ : NP-12 / 電源重畳ユニット : PB-104E / PB-109E
消費電力	最大 1.2W
重量	約 270g
外形寸法 (概略)	66(W) x57(H)×121 (L)mm

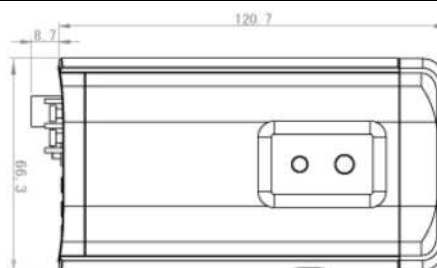

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail:info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

CR-NB10